

FP - LASILIUKUOVI

ÄÄNTÄ ERISTÄVÄÄ ELEGANSSIA

FP-Tuotteiden uusi ääntä eristävä lasiliukuovi täyttää vaativimmatkin tilasuunnittelun ja äänieristyksen tarpeet ennennäkemättömällä tavalla.


Tämä innovaatio yhdistää tyylikkään muotoilun ja huippuluokan äänieristyksen. Liukuoven ansiosta myös pienistä tiloista on mahdollista saada monikäyttöiset ja käytännölliset, ja samalla huomioida sekä yksityisyys ja tietosuoja että valoisa ja viihtyisä tunnelma.

Tässä lasiliukuovessa on äänieristyksen huipputaso (ääniluokka 35 dB), joka turvaa yksityisimmätkin keskustelut. Vaikuttava äänieristysarvo mahdollistaa


sen, että lasiliukuovea on mahdollista käyttää myös sellaisissa tiloissa, joissa ennen on yksityisyyden takaamiseksi vaadittu saranaovi.

Ääntä eristävä lasiliukuovi soveltuu täydellisesti moderneihin tiloihin osaksi Deko-lasiseinäkokoelmia, ja lasielementit luovat avaruuden tuntua, kun huoneet sulautuvat yhteen ympäristön kanssa.

Lasiliukuovi on erinomainen ratkaisu pieniinkin tiloihin, sillä se ei vaadi aetakseen tilaa keskilattialla. Helppohoitoinen rakenne tekee puhtaanapidosta vaivatonta ja mahdollistaa ovien pitämisen moitteettomassa kunnossa.

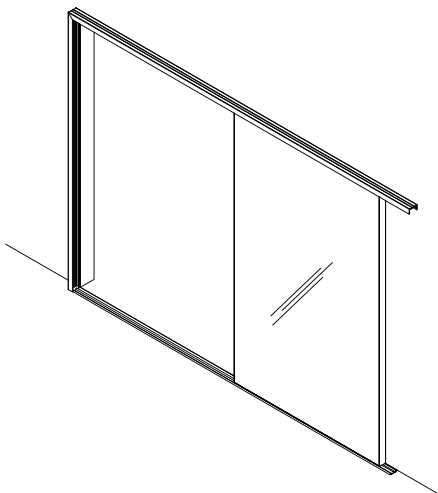

LEIKKAUSKUVA

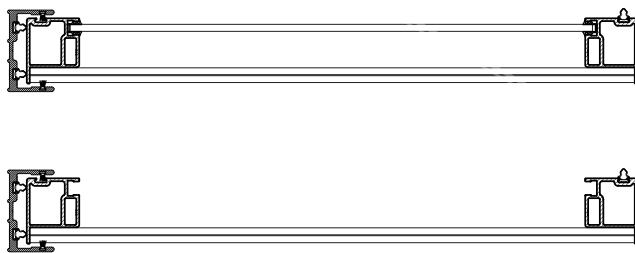

Äänieristävyys:	Ääniluokka 30dB (Yksilasinen) Ääniluokka 35dB (Kaksilasinen)
Värit:	Vakiona LN-anodisoitu alumiini, valkoinen, musta. Saatavana myös kaikissa halutuissa RAL-sävyissä.
Paino:	Yksilasinen 32 kg/m ² Kaksilasinen 47 kg/m ²
Mittarajoitteet:	Ovilehden koko max. 4 m ² Ovilehden leveys max. 1 600 mm Ovilehden korkeus max. 3000 mm

Mitoitus:	Alakiskon korkeus 16 mm (voidaan upottaa tekstiili- tai lattiamattoon) Ala- ja yläkiskon leveys 70 mm Oven paksuus 56 mm Puitteen leveys 45 mm Oven valoaukon leveys 90 mm
Käytetyt materiaalit:	Turvalasi Kehys ja kiskot alumiinia Tiivisteet TPE:tä Kaksoiskuulalaakeroidut suojatut pyörästöt Pyörästön runko alumiinia Pyörä nitrattua terästä

**OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ**

myynti@fp-tuotteet.fi
010 6339 200